

MATERIAL HANDLING & STORAGE

▶ Bottle Jack "MASADA" Japan

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิก "มาซาด้า" ญี่ปุ่น

KT-Code คือ M071-XXXX



มาซาด้า แจ็ค



MS-2
2 ton





MH-10
10 ton



MH-30Y
30 ton



MH-100Y
100 ton

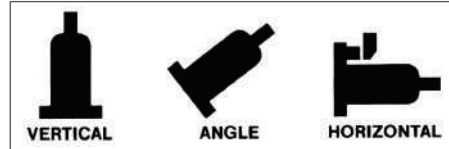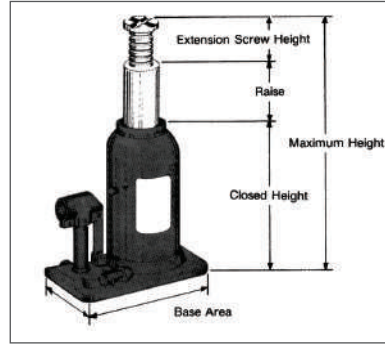

When you use horizontally, hydraulic stroke falls to about 70%

KT code (M071-)	1010	1020	1030	1040	1050	1060	1070	1080	1090
รุ่น	MS-2	MS-3	MS-5 (MH-5Y)	MH-10	MH-15	MH-20	MH-30Y	MH-50Y	MH-100Y
ความสามารถยก (ตัน)	2 t	3 t	5 t	10 t	15 t	20 t	30 t	50 t	100 t
ความสูงต่ำสุด	180 mm	190 mm	200 mm	240 mm	265 mm	270 mm	280 mm	305 mm	305 mm
ช่วงยก (Lift)	115 mm	115 mm	120 mm	150 mm	165 mm	160 mm	160 mm	170 mm	145 mm
ความสูงสกรู เสริมด้านบน	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	80 mm	-	-	-	-
ความสูงมากที่สุด	345 mm	365 mm	390 mm	470 mm	510 mm	430 mm	440 mm	475 mm	450 mm
น้ำหนักตัว	2.4 kg	2.7 kg	3.7 kg	8.1 kg	10.5 kg	13.2 kg	18.7 kg	37.0 kg	87.7 kg
ราคา									
ราคาเฉพาะชิ้น									




Low-Profile Bottle Jack

แม่แรงกระปุกไฮดรอลิก แบบตัวสั้น (ยกในที่ที่มีช่องแคบ)



MHB-10
10 ton

KT code (M071-)	1100	1110	1120	1130
รุ่น	MHB10	MHB15	MHB20	MHB30
ความสามารถยก (ตัน)	10 t	15 t	20 t	30 t
ความสูงต่ำสุด	170 mm	170 mm	180 mm	180 mm
ช่วงยก (Lift)	95 mm	90 mm	85 mm	80 mm
ความสูงสกรู เสริมด้านบน	75 mm	70 mm	40 mm	-
ความสูงมากที่สุด	340 mm	330 mm	305 mm	260 mm
น้ำหนักตัว	6.3 kg	7.9 kg	9.7 kg	13.5 kg
ราคา				

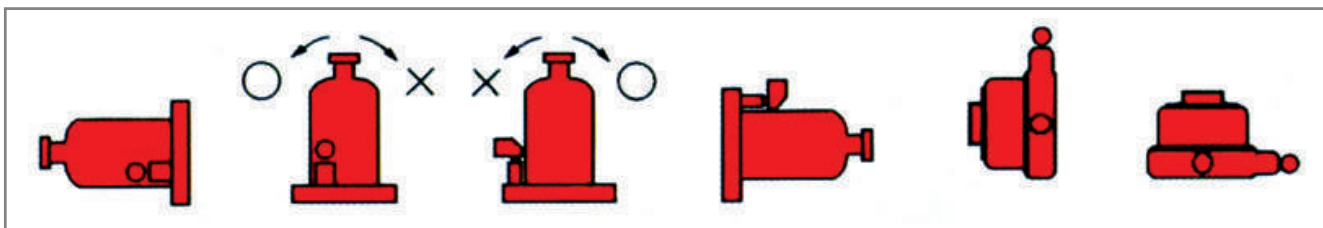

- หมายเหตุ • แม่แรงกระปุกทุกรุ่นทำงานได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
 • เมื่อใช้ตามแนวนอนส่วนตัวบีบต้องหันไปในทิศทางที่ถูกต้องตามเครื่องหมาย o หากหันตามเครื่องหมาย x จะใช้งานไม่ได้
 • เมื่อใช้งานแนวนอนช่วงยกของกระบอกไฮดรอลิกต่อการโยก 1 ครั้ง จะสั้นลงเหลือ 50-70%